

4.C Terreno di gioco

Il terreno di gioco del Calcio a Cinque deve essere piano, liscio e privo di qualsiasi asperità. Il fondo, del terreno di gioco, per i campi all'aperto, potrà essere in terra stabilizzata, in erba naturale o sintetica e in gomme naturali o sintetiche.

Per i campi di gioco coperti, negli incontri internazionali, l'uso dei manti erbosi, naturali o sintetici, e di terra stabilizzata non è consentito. Il Campionato Nazionale di Serie A, a partire dalla stagione 98/99, dovrà essere obbligatoriamente disputato su campi al coperto aventi il fondo esclusivamente in legno o materiali in gomma.

Si riportano, di seguito, brevi cenni sui vari tipi delle superfici di gioco in quanto o già trattate nel capitolo 2 o perché ci si riscontra con pavimentazioni ad elevato contenuto tecnologico che richiedono l'intervento di ditte altamente specializzate nella posa del materiale prescelto.

Tutto lo spettro delle pavimentazioni sintetiche richiedono un grado di elasticità ottimale, poiché questa conferisce alla stessa la peculiarità di attutire, in maniera consona, l'elasticità dei rimbalzi del pallone e di corrispondere adeguate risposte, quindi non traumatiche, all'azione degli atleti.

La superficie di gioco non dovrà essere troppo scura e dovrà garantire di vedere chiaramente le segnature di gioco; dovrà essere, inoltre, indeformabile, atossica e ininfiammabile

SUPERFICIE IN LEGNO

I parquet risultano essere, allo stato attuale, tra i fondi di gioco preferiti in senso assoluto. Richiedono continua manutenzione, ma possono essere lamati superficialmente per ripristinare le condizioni originarie.

SUPERFICIE IN GOMMA

Le pavimentazioni in gomma; naturale o sintetica, possono essere applicate in teli o con procedimenti, tipo vulcanizzanti in opera; la superficie può essere liscia, goffrata o scabra. Particolare cura deve essere applicata alla posa onde evitare rigonfiamenti o distacchi. Richiede scarsa manutenzione ma ha la tendenza, in relazione all'uso, ad un consumo mediamente rapido nel tempo e a fare risaltare segnature e strisciate.

SUPERFICIE IN ERBA SINTETICA

È la superficie in erba sintetica più utilizzata nella pratica del Calcio a Cinque. Ha un aspetto gradevole, costi contenuti e di rapida applicazione con il sistema a teli; potrà essere scelta a pelo raso o alto. La sua manutenzione è piuttosto contenuta e la durata nel tempo più che buona.

SUPERFICIE CEMENTIZIA

È consigliabile solo per gli impianti all'esterno; è eseguita con materiali che hanno un notevole grado di durezza e di conseguenza non ottimali per la pratica di gioco. Ha costi contenuti di installazione e manutenzione quasi inesistente.

4.D Attrezzatura di gioco

PORTE


Al centro di ciascun alinea di fondo, devono essere collocate le porte, aventi una luce di mt. 3 ed un'altezza di mt. 2; potranno essere di legno o in lega metallica leggera, avere colore bianco o a tratti alternati, bianchi e nei o bianco e rossi, purché siano contrastanti con l'ambiente e il fondo del rettangolo di gioco. La sezione deve essere circolare da 8 cm., con una tolleranza di cm. 0,5; dovranno essere fissate al suolo in forma stabile o con sistema idoneo che ne impedisca il ribaltamento. Dietro le porte devono essere appese le reti, che potranno essere in canapa fitta o nylon; queste nella parte superiore, devono essere distanti almeno 50 cm. dalla traversa e nella parte inferiore almeno 1,000 mt.

SEGNATURE

Il rettangolo di gioco deve essere delimitato da linee chiaramente visibili di cm. 8 di larghezza

PANCHINE

Dentro il rettangolo di gioco, al di là del campo per destinazione di mt. 1,00, devono essere ubicate le panchine dei calciatori di riserva. Le panchine dovranno avere una larghezza non inferiore a mt. 4,50.

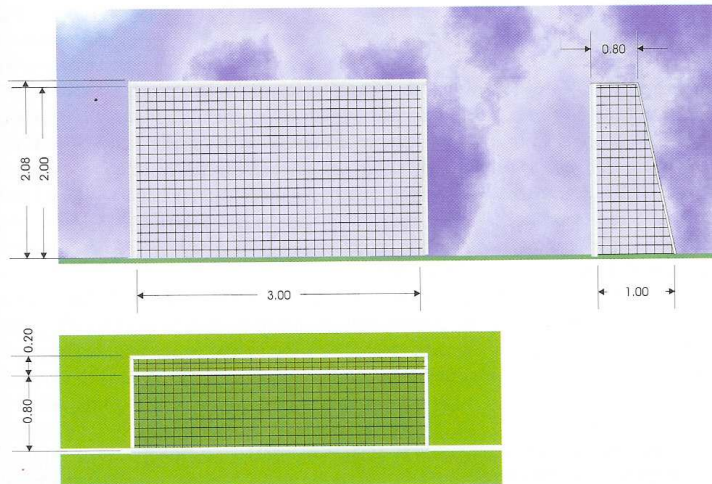

DIMENSIONI E PARTICOLARI DELLE PORTE DEL CALCIO A 5